


OSŁONY CZUJNIKOWE


typ OC

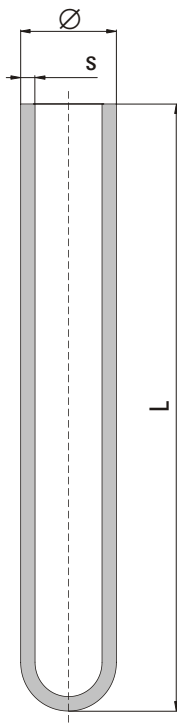

	Materiał	Temperatura max. (°C) (w powietrzu)	Średnica Øxs (mm)	Długość L (mm)
STAL	1H18N9T (1.4541)	900	2,5x0,3	50 ... 3000
			3x0,3	
			4x0,4	
			5x0,4	
			6x0,5	
			6x1,0	
			8x0,6	
			8x1,0	
			9x1,0	
			10x1,5	
			11x2,0	
			12x1,5	
			14x2,0	
			15x1,5	
			15x3,0	
			16x2,0	
			30x5,0	
	1.4762 (H24JS)	1200	22x2,0	300 ... 3000
	1.4749 (H25T)	1100	22x2,0	300 ... 3000
CERAMIKA	C610 Al ₂ O ₃ (60%)	1400	6x1,0 10x1,5	300, 500, 700
			15x2,0	500, 700, 1000, 1400
	C799 Al ₂ O ₃ (99,7%)	1800	6x1,0 10x2,0	300, 500, 700
			15x2,5	500, 700, 1000, 1400

Przykład zamawiania: OC-1H18N9T-10x1,5-250 osłona stalowa o średnicy Ø = 10x1,5 mm i długości L = 250 mm.

typ PC

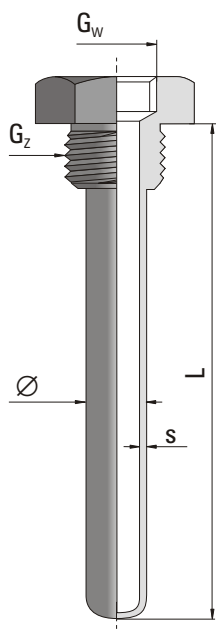

Materiał	Średnica Øxs (mm)	Gwint zewnętrzny G _z ⁽¹⁾	Gwint wewnętrzny G _w ⁽¹⁾	Długość L (mm)
1H18N9T (1.4541)	6x0,5	M10x1 M12x1,5 M20x1,5 G1/2"	M10x1 M12x1,5 M20x1,5 G1/2"	50 ... 1000
	6x1,0			
	8x0,6			
	9x1,0			
	10x1,5			
	11x2,0			
	12x1,5			
	15x3,0			

⁽¹⁾ Inne parametry na życzenie

Przykład zamawiania: PC-1H18N9T-10x1,5-250-M20x1,5/M10x1 osłona stalowa o średnicy Ø=10 mm i długości L=250 mm z gwintem zewnętrznym G_z M20x1,5 i gwintem wewnętrznym G_w M10x1.